iPhone/iPhone no incluido

Manual Del Usuario

Español



Made for iPod



jbl on stage™* micro II dock con altavoces para iPhone/iPod

Importantes Medidas de Seguridad

Por favor, lea las siguientes precauciones antes del uso:

1. Lea estas instrucciones.

2. Guarde estas instrucciones.

3. Siga todos los consejos y tome las precauciones mencionadas.

4. Siga las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.

6. Limpie la unidad sólo con un paño seco.

7. No bloquee ninguna de las oberturas de ventilación. Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale la unidad cerca de dispositivos como radiadores, calefactores, estufas u otros dispositivos que disipen calor (incluyendo amplificadores).

9. No deshabilite las funciones de polaridad y toma de tierra de los conectores de corriente. Un conector con polaridad dispone de dos conductores, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con toma de tierra dispone de dos conductores y un tercer conductor de tierra. El tercer conductor se utiliza para su seguridad. Si el conector de corriente suministrado no se adapta a su toma de corriente local, consulte a un electricista para que realice la sustitución correspondiente.

10. Evite que el cable de corriente reciba pisotones, golpes o tirones, especialmente en sus conectores y en su salida de la unidad.

11. Utilice sólo anexos y accesorios especificados por el fabricante.

12. Utilice la unidad sólo con el soporte, trípode, carrito o superficie vendidos con la unidad o especificados por el fabricante. Si utiliza un carrito, realice los movimientos de transporte con cuidado para evitar cualquier daño a la unidad.

13. Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas y períodos largos de tiempo de no utilización.

14. Diríjase a personal cualificado especializado para cualquier servicio que requiera la unidad. La unidad requerirá servicio técnico cuando el cable o conector de corriente se hayan dañado, algún objeto o líquido haya caído en su interior o la unidad haya sido expuesta a la lluvia o la humedad. También requerirá servicio técnico cuando la unidad no funcione correctamente o haya recibido algún golpe.

15. No exponga la unidad a circunstancias de contacto con el agua, y asegúrese de no colocar vasos o recipientes llenos de líquido sobre la unidad.

16. Para desconectar completamente el aparato de la corriente AC, desconecte el cable de corriente del conector AC de la unidad.

17. El conector del cable de corriente deberá quedar potencialmente operativo.

18. No exponga las baterías a circunstancias de calor excesivo o fuego.



El símbolo de una flecha en el interior de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de 'voltaje peligroso' sin aislar en el interior del recinto de la unidad. Dicho voltaje puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.




El símbolo de una exclamación en el interior de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y operación.

PRECAUCION: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

Nota importante para todos los productos electrónicos:
Antes de introducir o desenchufar cables de sonido de los auriculares del dispositivo fuente o clavijas de salida de nivel de línea, es una buena práctica apagar el dispositivo primero. Esto prolongará la vida de su unidad, ayudará a proteger el dispositivo de la electricidad estática y prevendrá posibles daños.

guía de configuración sencilla del jbl on stage micro II

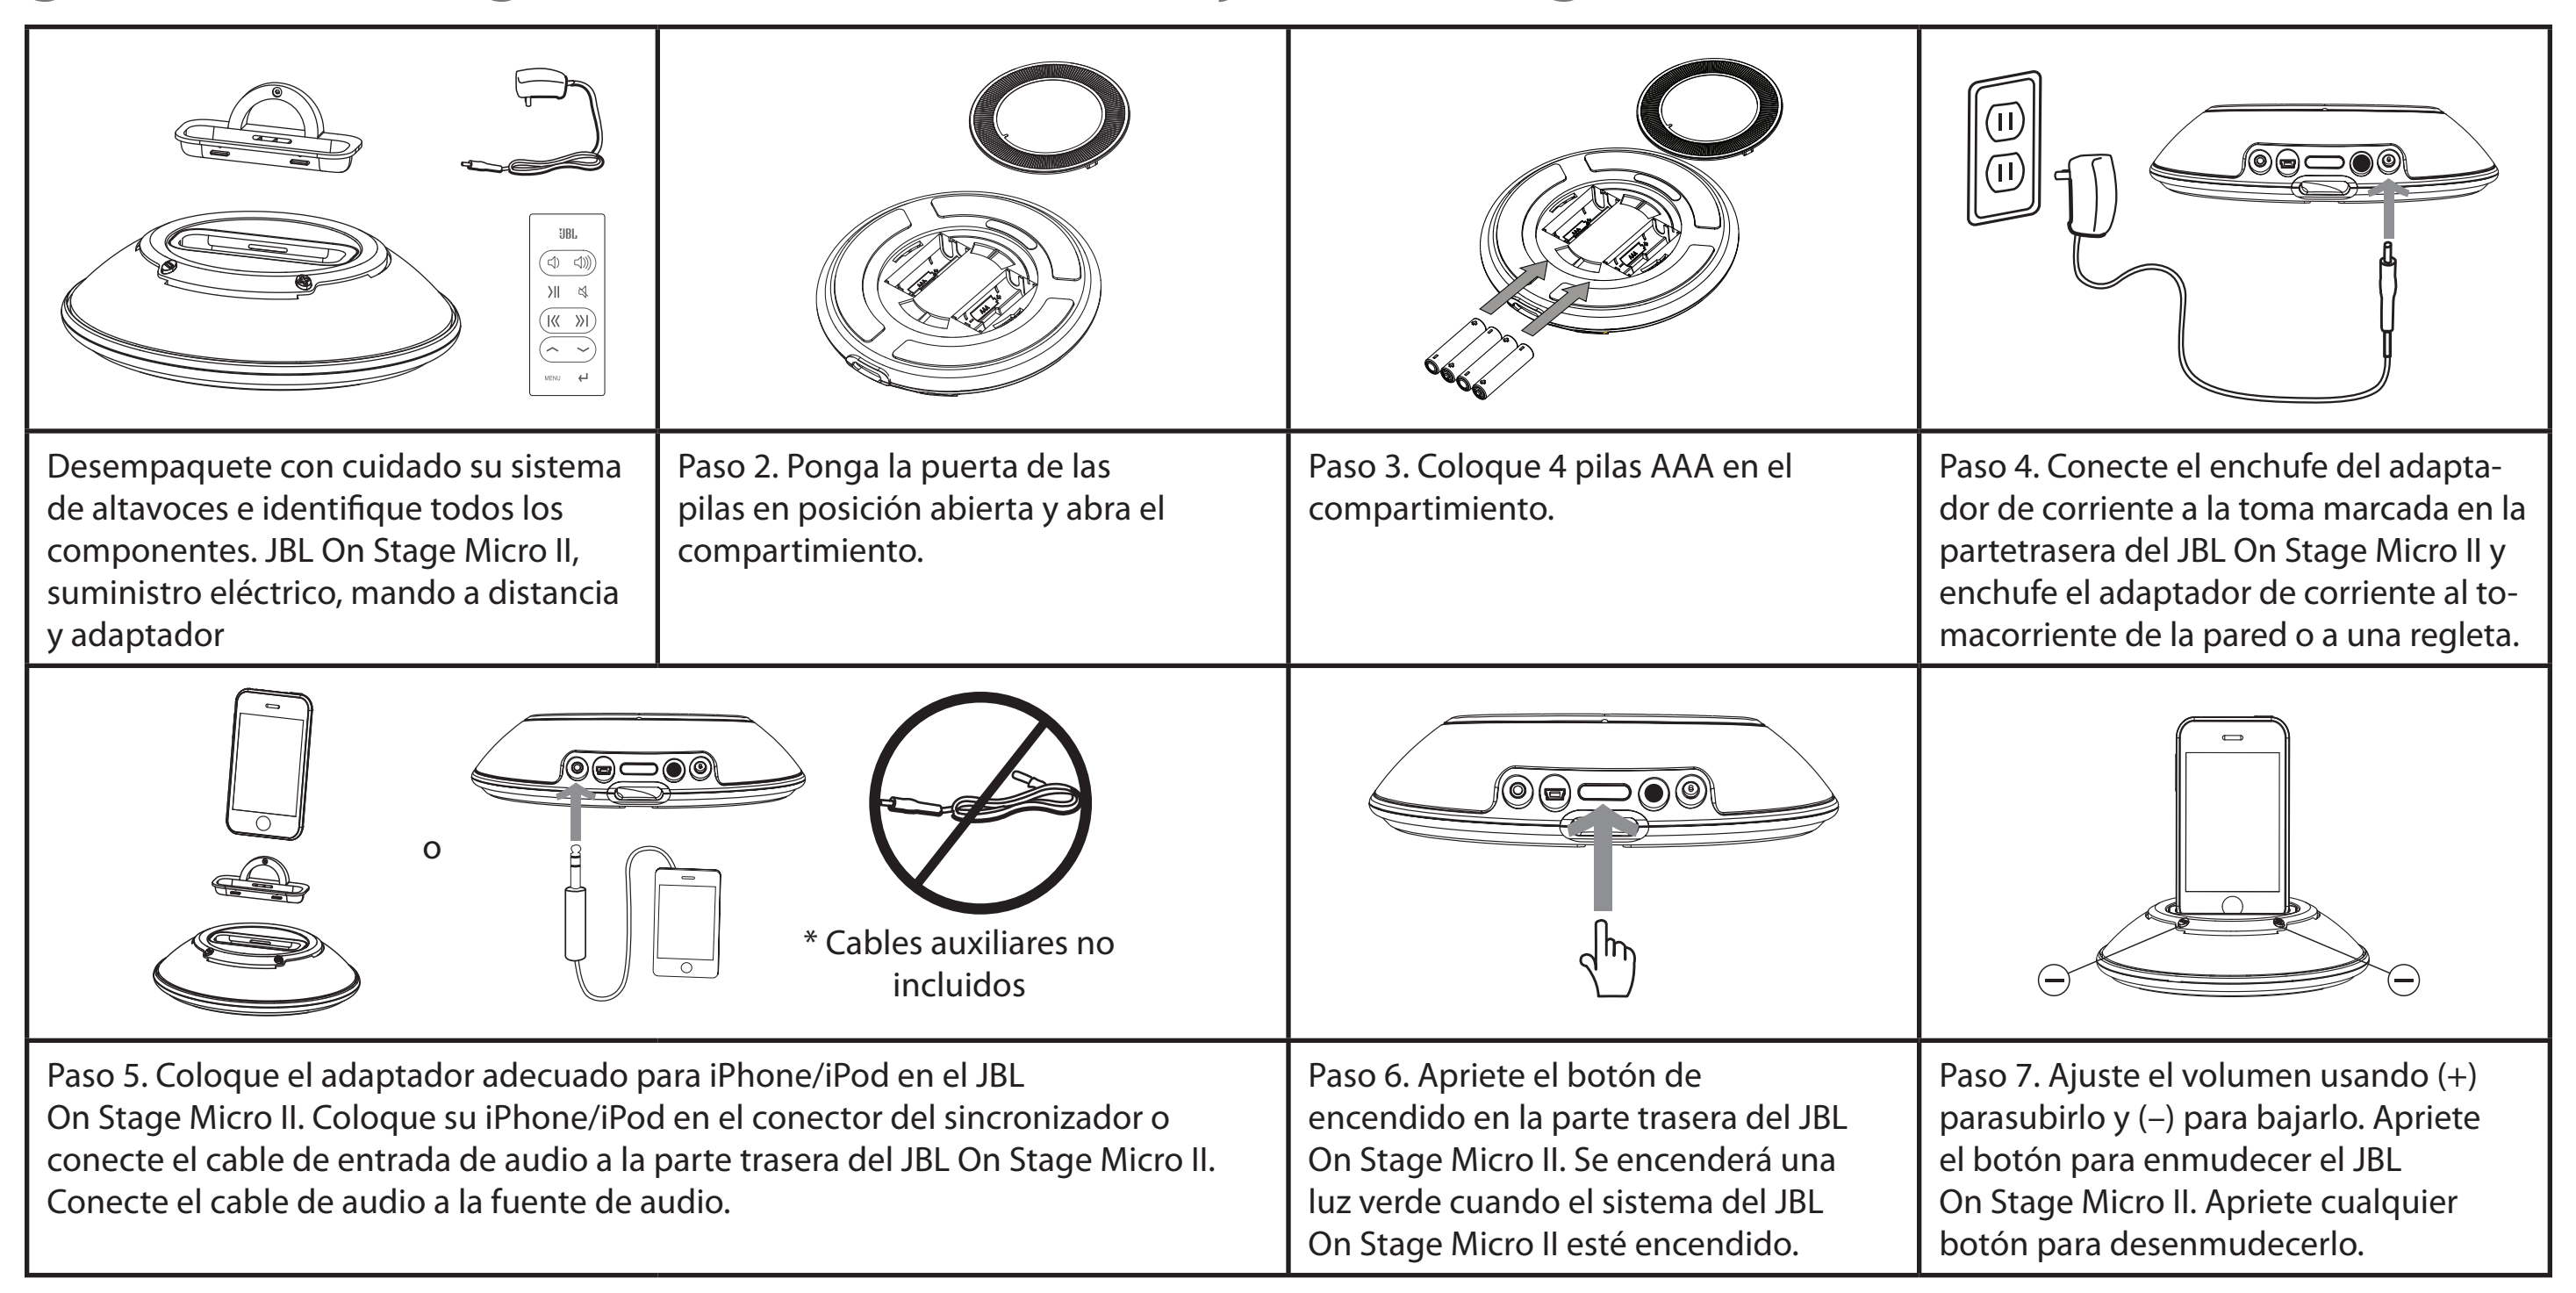

Desempaquete con cuidado su sistema de altavoces e identifique todos los componentes. JBL On Stage Micro II, suministro eléctrico, mando a distancia y adaptador	Paso 2. Ponga la puerta de las pilas en posición abierta y abra el compartimiento.	Paso 3. Coloque 4 pilas AAA en el compartimiento.	Paso 4. Conecte el enchufe del adapta-dor de corriente a la toma marcada en la partetrasera del JBL On Stage Micro II y enchufe el adaptador de corriente al to-macorriente de la pared o a una regleta.
Paso 5. Coloque el adaptador adecuado para iPhone/iPod en el JBL On Stage Micro II. Coloque su iPhone/iPod en el conector del sincronizador o conecte el cable de entrada de audio a la parte trasera del JBL On Stage Micro II. Conecte el cable de audio a la fuente de audio.		Paso 6. Apriete el botón de encendido en la parte trasera del JBL On Stage Micro II. Se encenderá una luz verde cuando el sistema del JBL On Stage Micro II esté encendido.	Paso 7. Ajuste el volumen usando (+) parasubirlo y (–) para bajarlo. Apriete el botón para enmudecer el JBL On Stage Micro II. Apriete cualquier botón para desenmudecerlo.

Al sincronizar y transferir archivos con su ordenador

Asegúrese de que el iPhone/iPod esté bien conectado al OSMII. Conecte un cable USB (se vende por separado) al puerto USB de la parte posterior de la unidad, y conecte el otro extremo del cable USB directamente al puerto USB del ordenador.

resolución de problemas del jbl on stage micro II

Especificaciones técnicas	Síntoma	Problema posible	Solución
	Calidad de sonido		
Gama de frecuencias: 70Hz – 20kHz Consumo de energía: 10W máximo Potencia de entrada: 6 V/1.5 A Trasductor del JBL On Stage Micro: (2) 25mm (1") gama completa por canal Dimensiones: Diámetro – 150mm (6") Altura – 38mm (1-3/4") Peso del sistema: 2.22 lb (1.01kg) Pilas: Tamaño – AAA (4) Tipo – Alcalinas, NiMh NO MEZCLE DISTINTOS TIPOS DE PILAS. NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON PILAS MEDIO USADAS. LAS PILAS NO SE RECARGARÁN DENTRO DEL JBL ON STAGE MICRO II.	No sale sonido del sistema de altavoces JBL On Stage Micro II.	No llega corriente al sistema. El adaptador de corriente no está bien metido.	Asegúrese de que la fuente de energía esté conectada a una fuente de energía con corriente y bien conectada al JBL On Stage Micro II. Nota: Cuando el JBL On Stage Micro II esté encendido, se encenderá una luz verde en el JBL On Stage Micro II.
		No hay volumen o está muy bajo.	Toque el botón para subir el volumen (+) en el control de volumen para desenmudecerlo y/o subir el volumen del sistema. Nota: Al tocar el botón para bajar el volumen (–) el volumen del sistema bajará. Al tocar el botón para subir el volumen (+) y el botón para bajarlo (–) al mismo tiempo, el sistema quedará enmudecido.
		La fuente de entrada es baja.	Suba el volumen del dispositivo de la fuente de audio.
		Pilas bajas o agotadas.	Cambie las pilas.
		iPhone/iPod pausado.	Apriete el botón de Tocar del iPhone/iPod o el control remoto.
		iPhone/iPod en pausa (sólo en modo batería)	Nota: si el iPhone/iPod se detiene más de 10 minutos, pulse el botón de encendido del JBL On Stage Micro II para encender de nuevo la unidad. Pulse (+) o (–) para desactivar el silencio.

Si tiene cualquier pregunta o necesita asistencia, visite www.jbl.com.
Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Síntoma	Problema posible	Solución
Solución de problemas		
No sale sonido del sistema de altavoces JBL On Stage Micro II (continuación).	El JBL On Stage Micro II lleva más de 10 minutos en silencio en el modo sólo batería	Pulse el botón de encendido de JBL On Stage Micro II para volver a encender la unidad. Pulse (+) o (–) para desactivar el silencio.
Sin sonido, sin LED	Si no se recibe señal de audio durante 10 minutos, On Stage Micro II entrará en modo de espera.	Asegúrese de que llega señal de audio a través del iPhone conectado o del puerto de entrada de audio.
No hay corriente; la luz verde no se enciende.	El adaptador de la pared no está bien conectado al JBL On Stage Micro II. El adaptador de la pared no recibe corriente alterna.	Examine la conexión del adaptador de la pared. Coloque el adaptador de la pared en un tomacorriente conocido. Pruebe el tomacorriente con una lámpara u otro aparato. Conecte el JBL On Stage Micro II a una fuente de audio conocida. Pruebe la fuente de audio con auriculares.


Español

Eliminación de las baterías

Se considera que las baterías alcalinas no son peligrosas. Se considera que las baterías recargables (es decir, de níquel cadmio, hidruro de metal, litio e ion de litio) son materiales domésticos peligrosos, que pueden plantear un riesgo innecesario para la salud y la seguridad.

En la Unión Europea y otros lugares, es ilegal arrojar cualquier aparato con batería a la basura. Todas las baterías deben ser eliminadas de una forma ecológica. Contacte con la empresa oficial de gestión de residuos de su localidad para informarse de la recogida ecológica, reciclaje y uso de baterías.

jbl on stage micro II funcionalidad remota

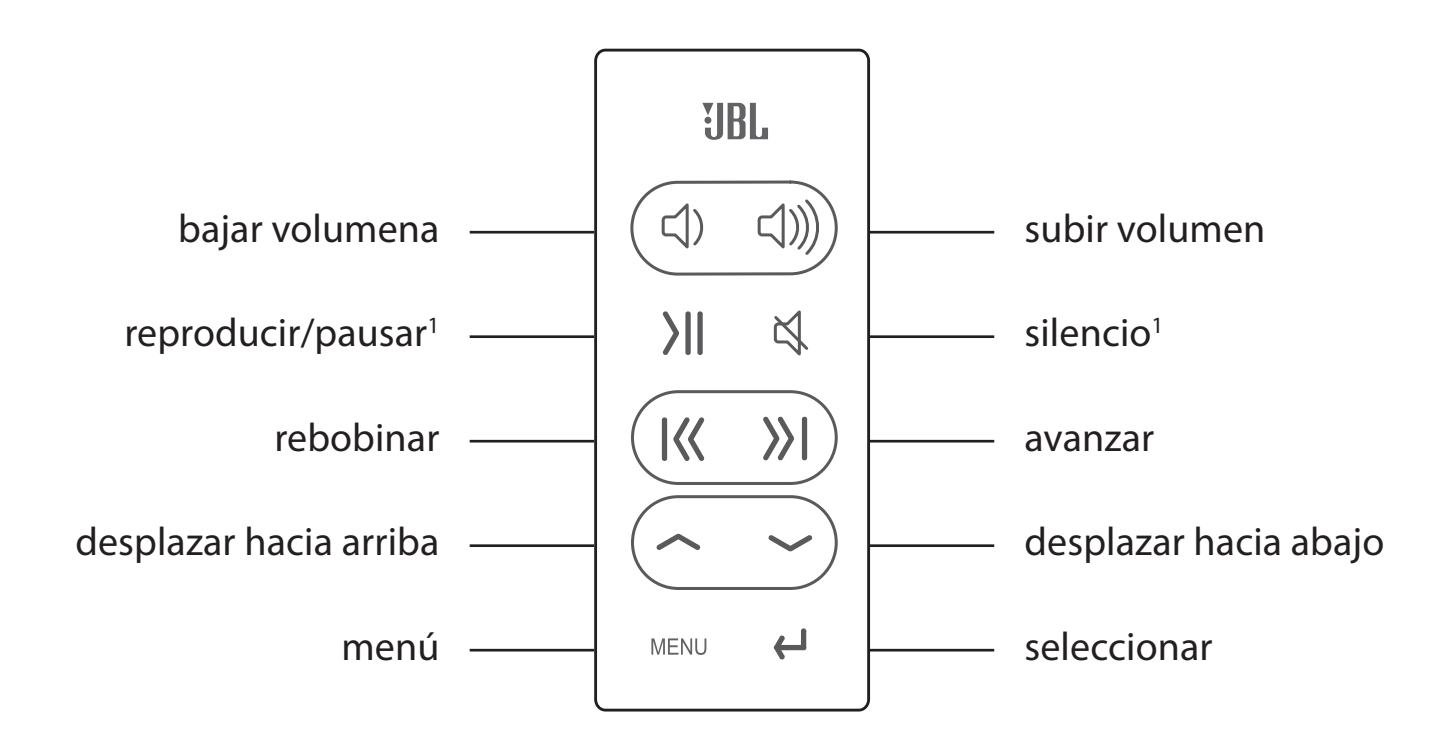

1. En el modo solo batería, el dock del altavoz del JBL On Stage Micro II se desactivará para: ahorrar batería si lleva en silencio o detenido más de 10 minutos.
2. En el modo de suministro eléctrico del adaptador de pared, JBL On Stage Micro II entrará en modo de espera si no detecta señal de audio durante 10 minutos. La LED verde se apagará. Una vez detectada la señal de audio, el altavoz volverá al modo de reproducción normal y la LED verde se encenderá.
3. Es posible que el menú de navegación de iPhone e iPod Touch requiera que el usuario ponga el iPhone/iPod en modo de música.

Español

JBL e Odyssey son marcas comerciales de Harman International Industries, Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países.

La marca comercial On Stage se utiliza con permiso de OSA International, Inc.

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. iPod es una marca comercial de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. iPod e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. iPhone/iPod no incluido. "Made for iPod" significa que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para iPod y el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple. "Works with iPhone" significa que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para iPhone y el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de que cumpla los estándares normativos y de seguridad.

Las funciones, las especificaciones y el formato están sujetos a cambios sin previo aviso.

H Harman International

Harman Consumer Group, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
1.516.255.4525 (USA only)
www.jbl.com

Document Number: 950-0282-001 rev. B